8-800-505-04-25

СТАЛЬНОФФ

ЖЕЛЕЗНОЕ КАЧЕСТВО

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ВАШ МЕНЕДЖЕР

И. _____

Ф. _____

тел. _____

e-mail: _____

РАЗВИТАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ - РАБОТАЕМ В 3 СТРАНАХ (50 РЕГИОНОВ)

«Стальнофф» осуществляет свою деятельность с 2007 г. Предприятие является членом "РСПП" (Российский Союз Промышленников и Предпринимателей) с 2009 г., а также официальным представителем: ПАО "НЛМК", ОАО "СеверСталь".
Производственная мощность завода расположилась на территории свыше 50 000 кв.м. Современное оборудование и широкий спектр продукции делают «Стальнофф» одним из лидеров Российского рынка металло-производственных предприятий.

| Преимущества «Стальнофф»

1. Сертифицированная продукция.
2. Большие остатки рулонной стали.
3. Большие остатки готовой продукции.
4. Своя логистическая компания.
5. Собственный отдел проектирования.
6. Круглосуточный график работы производства.
7. Профессионализм сотрудников.
8. Широкий ассортимент по волнам.
9. Наличие на складе широкого ассортимента для полной комплектации строительных объектов.
10. Постоянное расширение ассортимента.
11. Расположение склада и офиса в одном месте.
12. Закрепление менеджера и регионального представителя за регионом.
13. Выезд региональных представителей к клиенту.
14. Гибкая ценовая политика.
15. Гибкий подход к условиям оплаты.
16. Возможность отсрочки платежа.

| Металлочерепица «Каскад» 1050/1154

| Металлочерепица «СуперМонтерей» 1100/1180

| Металлочерепица «Каскад» 1050/1154

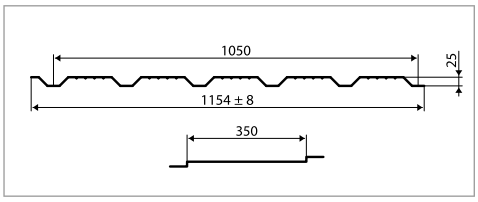

Эта металлочерепица появилась сравнительно недавно и в последнее время начинает теснить монтерей на рынке кровельных материалов. Ровные четкие линии, глубокие декоративные канавки вдоль профиля металлочерепицы подчеркивают строгость и новизну профиля и обеспечивают лучшую стыковку листов.

| Металлочерепица «СуперМонтерей» 1100/1180

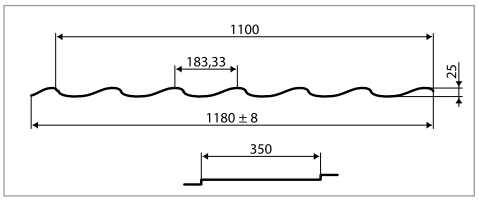

Форму металлочерепицы скопировали с натуральной керамической, одного из самых первых кровельных материалов. Но в отличие от предшественницы, металлочерепица более практична, менее дорога, легче монтируется на кровлю дома, не требует сплошной и частой обрешетки.

| Профнастил

| Стандартные цвета (по каталогу RAL)

RAL 1014 RAL 1015 RAL 1018 RAL 2004 RAL 3003 RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 3020 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5021 RAL 5024

RAL 6002 RAL 6005 RAL 7004 RAL 7005 RAL 8017 RAL 8024 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9004 RAL 9006 RAL 9010

| Профнастил С8-1150/1200

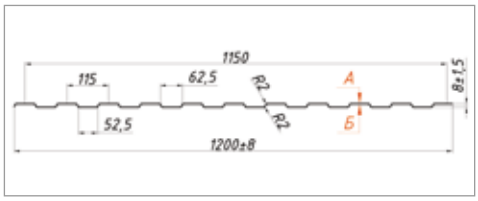

Самым экономичным с точки зрения полезной ширины листа является профнастил С8. Этот вид профнастила широко применяется для облицовки стен, для заборов, изготовления перегородок и подвесных потолков в сэндвич-панелях полистовой сборки.

| Профнастил С10-1100/1160

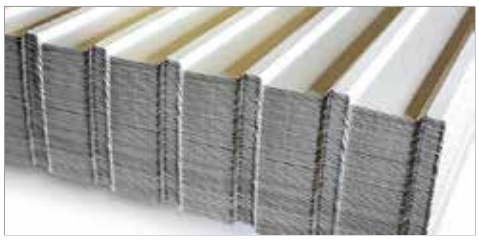

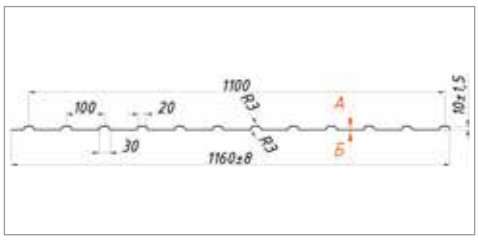

Для обшивки стен и постройки забора лучше материала не найти. Профнастил С10 - один из самых экономичных профилей, его полезная площадь 1100мм. Высота волны позволяет использовать этот профлист не только как стеновой, но и в качестве кровельного.

| Профнастил МП20-1100/1150

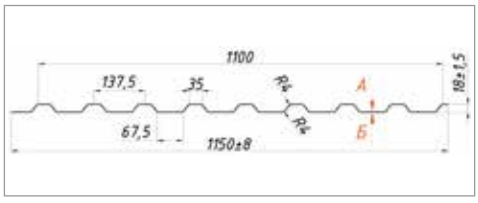

МП20 - отлично зарекомендовавший себя кровельный материал. Его габаритные размеры позволяют использовать его не только для монтажа кровли, но и для обшивки стен, потолков, монтажа ограждений, заборов.

ХИТ ПРОДАЖ!

| Профнастил С20R - 1100/1150

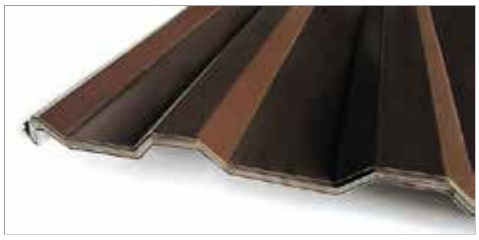

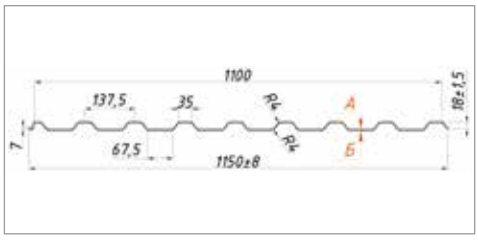

Применяется, как стеновой и облицовочный материал для стен, перегородок, подвесных потолков, ограждений, а также как кровельный материал в индивидуальном строительстве, с шагом обрешётки до 0,8 м.

| Профнастил С21-1000/1050

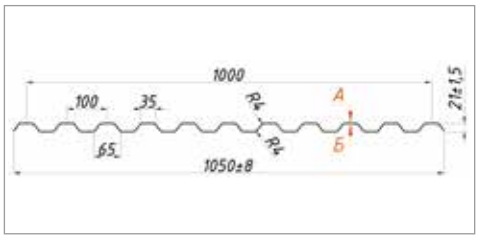

Самый популярный в России профлист - это профнастил С21. Он производится из стали с полимерным покрытием толщиной от 0,4 до 0,7мм. Этот профнастил нашел широчайшее применение в жилищном строительстве, строительстве складов, промышленных объектов.

| Профнастил НС35-1000/1060

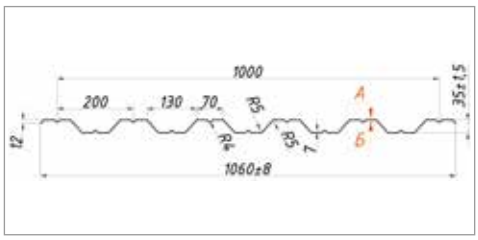

Геометрия профнастила НС35 разработана с учетом выполнения нескольких задач – применения профлиста для обустройства кровли и применения в качестве материала для облицовки стен. Профнастил НС35 – один из самых востребованных в промышленном строительстве. Этот профилированный настил может нести значительные снеговые нагрузки при больших расстояниях между прогонами кровли.

| Профнастил НС44-1000/1055

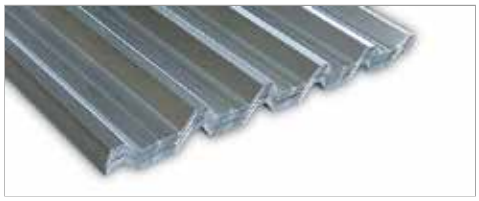

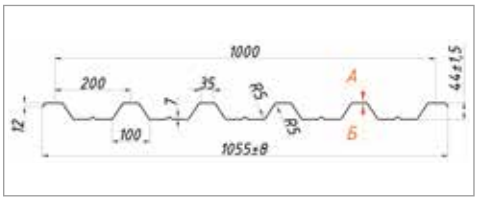

Выдерживает сильные нагрузки, востребован в тех случаях, когда расстояние между пролетами достаточно велико, ведь он прогибается и не провисает ни при монтаже, ни при эксплуатации.

| Профнастил Н57-750/801

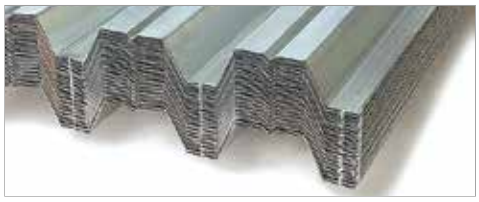

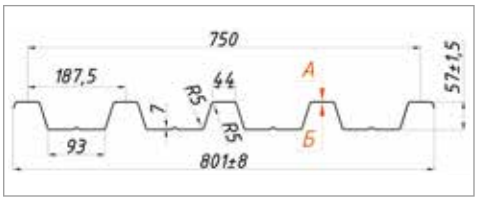

Один из первых видов профнастила производимых в России. Получил широкое применение в строительстве быстровозводимых зданий. Из-за идеального соотношения рабочей ширины и высоты волны очень часто закладывается проектировщиками в технические задания.

| Профнастил Н60-845/902

Основное применение профнастила Н60 – несущие конструкции. Это обусловлено тем, что у этого вида профлиста большая несущая способность благодаря высокой гофре. Профнастил Н60 применяется в строительстве крупных объектов: промышленном и складском строительстве.

| Профнастил Н75-750/800

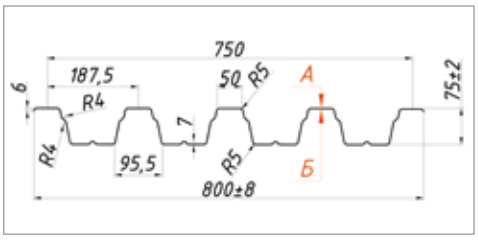

Для строительства большепролетных объектов: крупных торговых центров, стадионов, промышленных зданий, рынков - требуется профнастил, несущая способность которого подходит для таких конструкций. Профнастил Н75 имеет достаточно большую продольную жесткость и способен выдерживать большие снеговые нагрузки на больших пролетах кровли. Это его прямое назначение – кровельный профнастил.

| Профнастил Н114-750/807

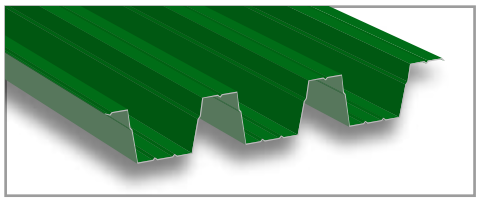

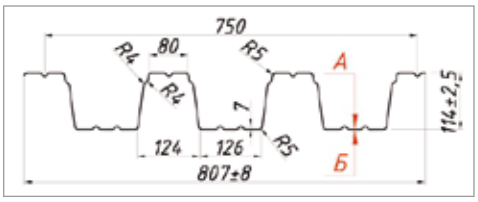

Идеально подходит для монтажа несъемной опалубки, строительства ангаров, объектов с повышенными требованиями к безопасности (торговые центры, аквапарки).

| Профнастил Н153

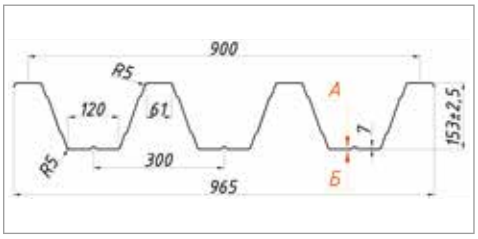

Профнастил Н153 - несущий листовый профиль, он способен выдерживать высокие нагрузки и часто востребован в самых экстремальных условиях: в междуэтажных перекрытиях, а так же в качестве диафрагмы жёсткости конструкций металлического здания, при устройстве несъёмной листовой опалубки.

| Металлический штакетник. ХИТ ПРОДАЖ!

Металлический штакетник – это новшество в производстве уличных ограждений наилучшим образом подойдет тем, кому нужен классический забор, но с новым подходом. Металлический штакетник – хорошая альтернатива невзрачным сплошным ограждениям на улицах приусадебных, садовых, дачных участков и коттеджных поселков.

| Преимущества металлического штакетника

1. Не требуется специальный уход, нет необходимости подкрашивать ограждения.
2. Устойчивость к атмосферному воздействию за счет антикоррозионного покрытия.
3. Ограждения из металлоштакетника рассчитаны на срок службы в пределах 45 лет.
4. Лёгкость монтажа, не требуются профессионалы для выполнения работ.
5. Удобство транспортировки.
6. Высота планки штакетника значительно варьируется, что дает возможность внедрять различные дизайнерские решения.
7. Штакетник легко комбинируется с любыми материалами.
8. Расстояние между планками определяется по желанию заказчика.

Производство сэндвич-панелей

Сэндвич-панели «Стальнофф» выпускаются толщиной 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 мм. Производятся на автоматической линии последнего поколения компании HILLENG PTY (Австралия) с применением: тонколистовой оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием (ГОСТ Р34180-2017); плит из минераловатного утеплителя на основе базальтового волокна (ТехноНИКОЛЬ), порезанных на ламели с вертикальной ориентацией волокон. Группа горючести утеплителя – НГ (негорючие материалы).

Характеристики минераловатного утеплителя

Наименование показателей	Норма для панелей из минераловатной плиты	
	Стеновые	Кровельные
Плотность кг/м^3	100 - 110	110-130
Коэффициент теплопроводности Вт/(м. К), не более	0,04	0,04
Влажность, % по массе, не более	0,5	0,5
Водопоглощение , кг/м2, не более	1,5	1,5
Предел прочности при сжатии,кПа, не менее	40	60
Прочность при растяжении перпендикулярно плоскости плиты кПа, не менее	100	100
Горючесть, класс	НГ	НГ

Кровельная сэндвич-панель. Поперечное сечение кровельных панелей

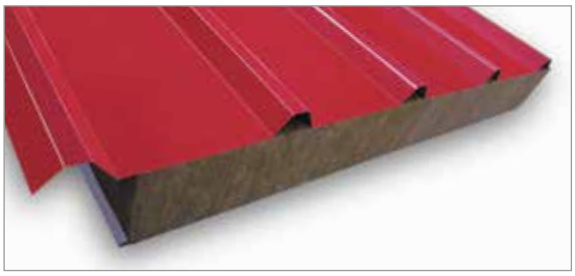
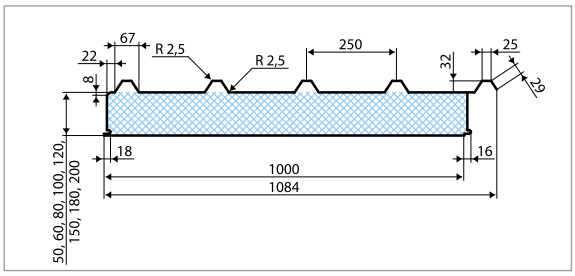

Стеновая сэндвич-панель. Поперечное сечение стеновых панелей

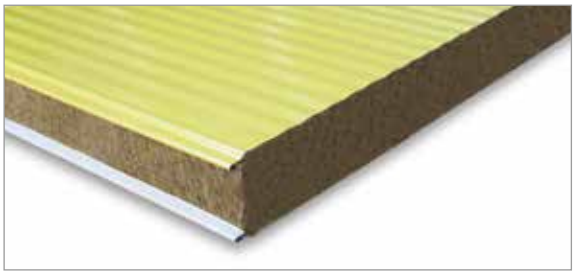
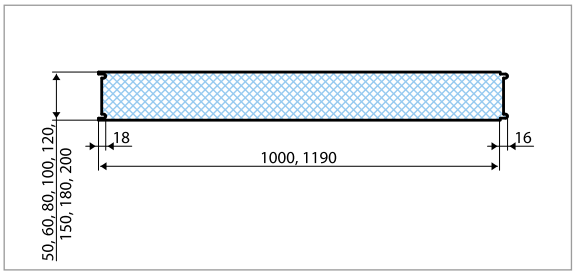

Замковое соединение

Замковая система сэндвич-панелей определяет и внешний вид, и надежность возводимой конструкции. Поэтому формирование замка – один из самых важных этапов производства панелей «Стальнофф». Замок гарантирует влагонепроницаемость соединения и способствует быстрой и точной стыковке панелей между собой при монтаже.
Благодаря своей конструкции замок сэндвич-панелей «Стальнофф» не требует дополнительной герметизации стыков в нормальных климатических условиях.

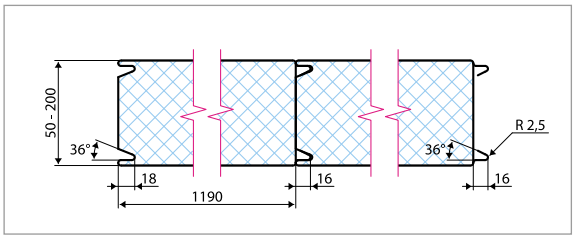

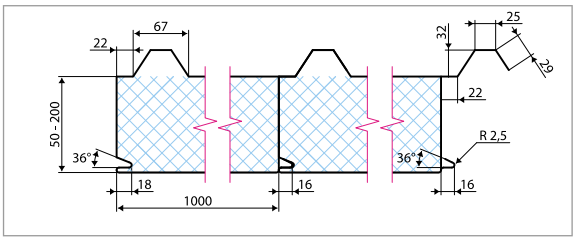

Виды профилирования поверхностей стеновых панелей

Sleek

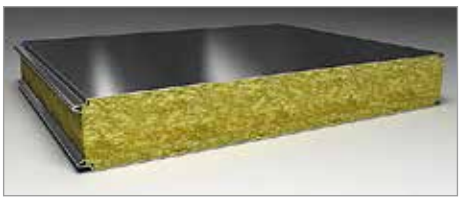

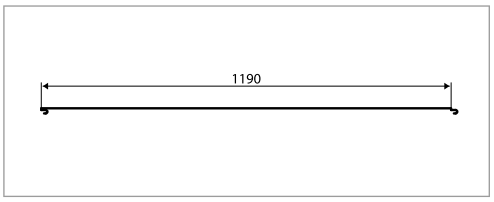

5rib

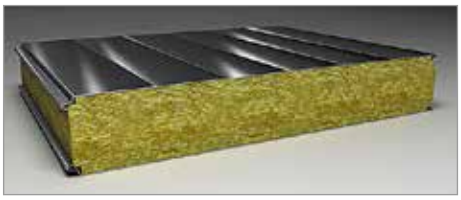

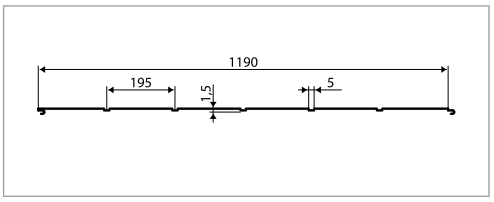

12 rib

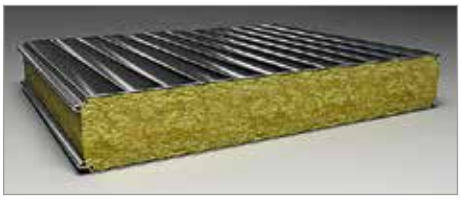

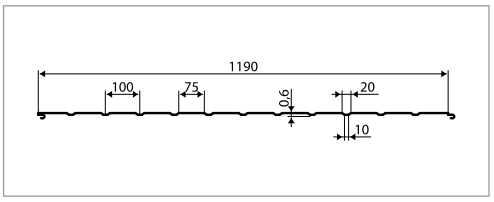

Microrib

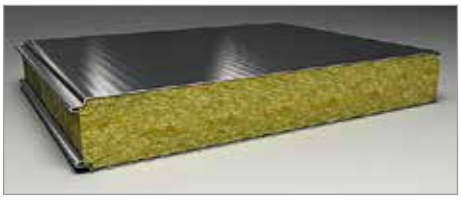

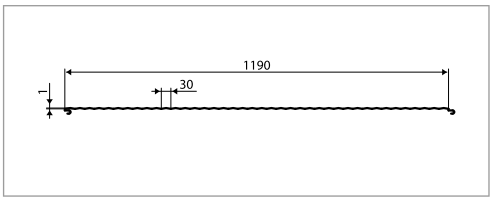

Бутилокаучуковый шнур для сэндвич-панелей

Шнур бутилокаучуковый. Самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двухсторонней рабочей поверхностью.
Применяется для герметизации: стыков водопропускных труб, тоннельных отделок, трещин жестяных и шиферных кровель и т.д.
Температурный диапазон применения ленты «Липлент-О» при сохранении её свойств находится в интервале от -60ºС до +70ºС.
Диаметр: 4 мм; 5 мм;
Прочность сцепления с бетоном при отрыве, МПа - 0,1;
Характер разрушения - когезионный;
Водопоглощение, % не более - 0,2;
Сопротивление текучести, мм, не более - 2,0;
Сопротивление паропроницанию, м^2.ч.Па/мг, не менее - 2,0;
Предел прочности при растяжении в продольном направлении, МПа, не менее - 0,03;
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, в продольном направлении, не менее - 30;
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па), не более - 0,01;
Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность), от бетона, дерева, ПВХ профилей, кгс/см, не менее - 0,3.

Применение:
- Для герметизации швов и стыков в конструкциях из различных материалов
- Устанавливается под оконный отлив и подоконник.
- Для склеивания между собой и приклеивания к основанию кровильно-полимерных, битумо-полимерных и других материалов.;
- Герметизация систем вентиляции (короба, воздуховоды);
- Применяется как прокладочный материал в местах съёмных элементов в системах кондиционирования, вентиляции, водоснабжения, канализации
- При монтаже и ремонте сантехнических коммуникаций;
- Герметизация мест стыков конструкций из ячеистого поликарбоната.

Срок службы - не менее 20 лет*. Гарантийный срок - 1 год*.
*С момента отгрузки с предприятия при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Таблица шага саморезов

Саморезы для сэндвич-панелей (max размер)			Саморезы для доборных элементов		Саморезы для доборных элементов с внутренней стороны здания
Толщина сэндвич-панели, мм	Стеновые сэндвич-панели	Кровельные сэндвич-панели	Размеры мм	Размеры мм	Размеры мм
50	6,3/5,5x100	6,3/5,5x130	5,5x25	4,8x19	4,2x16
60	6,3/5,5x100	6,3/5,5x130	5,5x25	4,8x19	4,2x16
80	6,3/5,5x120	6,3/5,5x150	5,5x32	4,8x29	4,2x19
100	6,3/5,5x140	6,3/5,5x170	5,5x38	4,8x35	4,2x25
120	6,3/5,5x160	6,3/5,5x190			4,2x32
150	6,3/5,5x190	6,3/5,5x230			
180	6,3/5,5x190	6,3/5,5x230			
200	6,3/5,5x240	6,3/5,5x270			

Дополнительно к сэндвич-панелям

Лента пенополиэтиленовая

Самоклеящаяся уплотнительная лента ППЭ применяется для защиты полимерного покрытия от износа при вибрации сэндвич-панели от ветровой нагрузки и обеспечению пароизоляции примыкания панелей к несущим конструкциям, а также решения задач по уплотнению и герметизации стыков панелей, соединительных швов и замковых соединений. Лента ППЭ имеет липкий слой на основе синтетического каучука.

Пена монтажная

Бытовая монтажная пена представляет собой полиуретановый состав в баллоне. Используется для выполнения тепло- и звукоизоляции вентиляционных систем.

Саморезы для сэндвич-панелей

Саморезы для сэндвич-панелей - применяются для прямого монтажа сэндвич-панелей на стальные конструкции. Изготавливаются из закаленной углеродистой стали; поверхность самореза оцинкована; саморез имеет шестигранную головку и сверловидный наконечник; диаметр основной резьбы 5.5 мм, диаметр резьбы под головкой самореза - 6.3 мм; предварительное сверление панели и конструкции не требуется.

| Сэндвич панели поэлементной сборки (СППС)

Сэндвич панели поэлементной сборки – строительный материал из трех слоев с основой в виде утеплительного сердечника, помещенного в каркас из металлического профиля. Он очень устойчив и может эксплуатироваться в регионах, где наблюдаются резкие перепады температуры. За счет различных фактур и широкой цветовой палитры данный материал позволяет реализовывать дизайнерские проекты любой сложности.

| Характеристики:

- Толщина СППС 100 мм и 150 мм;
- Длинна СППС от 0,7 м до 12,6 м;
- Толщина металла от 0,6 мм до 1,0 мм.

сэндвич панели поэлементной сборки
собираются непосредственно на объекте

обшивка сборных сэндвич панелей
с помощью металлокассет

| Порядок выполнения монтажных работ

Монтирование сэндвич панелей предусматривает выполнение последовательных действий.

- Фиксация первого профиля, предназначенного для сэндвич панелей, осуществляется с применением саморезов с двух сторон.
- Места стыков между каркасом и профилем заделываются с помощью уплотнительной ленты либо специального раствора.
- Следующие панели крепятся поверх нижнего профиля с последующим закреплением.
- На утеплительный слой монтируется мембрана пароизоляции.
- Устанавливаются прогоны, и закрепляется облицовочный материал.

(фото для примера продукции на фасаде здания)

| Водосточная система

Водосточная система – один из важнейших элементов кровли, который служит для защиты стен, цоколей, фундаментов зданий от большого количества влаги.

Держатели желобов, наиболее слабое звено любой водосточной системы, обычно плохо выдерживающие нагрузки от снега и льда, в данном случае сделаны из четырехмиллиметровой горячеоцинкованной стали с порошковой окраской. Такие держатели помогают водосточной системе выдержать высокие нагрузки в период таяния, и даже лавинообразный сход снега с крыши.

Водосточная система: круглое сечение

Проведенные испытания водосточной системы в моделируемых экстремальных погодных и эксплуатационных условиях различных регионов России доказали устойчивость конструкции водосточной системы к механическим нагрузкам, долговременному воздействию ультрафиолета, коррозии и выгоранию.

| Водосточная система: квадратное сечение

| Водосточная система: круглое сечение

| Варианты покрытия

RAL 3005 RAL 6005 RAL 8017 RAL 9003 Оцинкованная

| Преимущества водосточной системы «Стальнофф»:

1. Практичность – возможность использования в любом регионе страны и при любых погодных условиях;
2. Высокое сопротивление к коррозии и механическим повреждениям;
3. Доступная стоимость и широкий ассортимент элементов;
4. Удобство при эксплуатации и простота монтажа.

Водосточные системы «Стальнофф» – это не только функциональная часть кровли, но и декоративный элемент, гармонично дополняющий облик дома!

* Уважаемые партнёры и клиенты «Стальнофф», Вы можете посмотреть видео-инструкцию "МОНТАЖ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ" на официальном сайте компании: www.profnastillist.ru

Профиль и комплектующие для гипсокартона

Профиль потолочный и направляющий потолочный

Профиль потолочный:
60х27 – Используется для формирования каркасов подвесных потолков и облицовки стен гипсокартонном, монтажа сайдинга.
Профиль направляющий потолочный:
28х27 – используется в качестве направляющего профиля для формирования каркаса

Профиль стоечный 100х50, 75х50, 50х50

Стоечные профили служат как правило в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для гипсокартонных перегородок и облицовок стен. Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по размеру направляющим профилем.

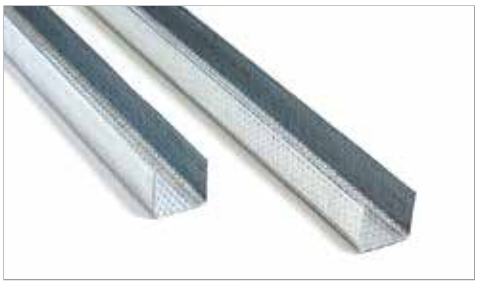

Профиль «Эконом» ХИТ ПРОДАЖ!

Применяются при монтаже каркасов гипсокартонных подвесных потолков, пристенных конструкций, в помещениях где очень важна экономия полезной площади (ванные комнаты, санузлы, гардеробные, кладовки, лоджии, балконы, коридоры, лестничные клетки и др).
Профиль ПН 20х17.
Профиль ПП 45х20.
Стандартная длина 3 метра.



Профиль направляющий 50х40, 75х40, 100х40

Профиль направляющий применяется в качестве направляющих для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. Монтируются в паре с соответствующим по размеру ПС-профилем.

МАЯЧКОВЫЙ профиль

Выравнивающий профиль маячковый оцинкованный применяется при оштукатуривании поверхности, как опорная направляющая база.
Стандартная ширина - 23мм.
Высота - 6мм или 10мм.
Стандартная длина 3 метра.

УГЛОВОЙ Профиль (перфопрофиль)

Для качественной отделки внешних углов поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, применяют перфорированный стальной профиль - уголок (сделаный из оцинкованного металла). Он обеспечивает правильную геометрию внешних углов и защищает их, в случае ударов, от сколов. Стандартная длина 3 метра.

Подвес прямой для ПП профиля

Используется для подвески потолочных профилей к несущим конструкциям. Закрепляется на базовом основании анкерным элементом (ж/б потолок) или дюбелем (стена). Потолочный профиль ПП (60×27) крепится к подвесу шурупами типа IN.
Размеры, мм - 275-305±30.
Толщина, мм - 0,9;0,7;0,5.

Тяга подвеса

Тяга подвеса применяется для анкерного подвеса. Металлический стержень, вставляется в подвес с зажимом одной стороной, а другой (с петлей) крепится к несущему потолку. В сочетании с подвесом образует соединение каркаса из потолочного профиля с несущим потолком.
Длина,мм - 350;500;750;1000.

Двухуровневый подвес П 60х27

Новая уникальная геометрия соединителя двухуровнего предусматривает наличие дополнительных зажимов, которые позволяют произвести еще более жесткое и надежное крепление подвесного металлического потолка.

Удлинитель ПП профилей (60х27)

Служит для соединения (наращивания) потолочных профилей. Применяется с профилем ПП (60×27).
Размеры, мм - 110х58х25.
Толщина, мм - 0,5.

Соединитель ПП профиля одноуровневый - краб

Применяется для крепления потолочного профиля к основным профилям в подвесных потолках. Используется с профилем ПП (60×27).
Размеры, мм -148х56х20.
Толщина, мм - 0,5-0,7.

Комплектующие для вентилируемого фасада

Кронштейн для вентфасада

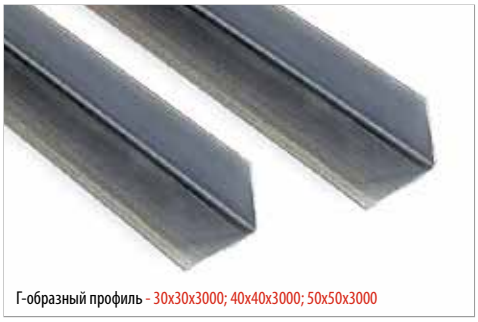

Г-образный профиль - 30х30х3000; 40х40х3000; 50х50х3000

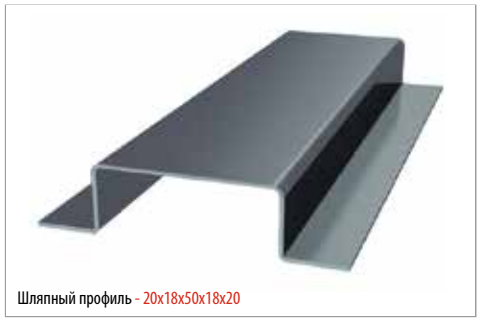

Шляпный профиль - 20х18х50х18х20

Кронштейн для вентфасада

Кронштейн для вентфасада выполняется из оцинкованной стали, имеют толщину — от 1,0 до 2,0 мм, а также рабочую длину от 50 и до 200 мм.

Г-образный, шляпный профиля и кронштейн для вентфасада ХИТ ПРОДАЖ!

Данные элементы дают возможность надежно прикрепить направляющие профили к стене сооружения. Г-образный профиль для вентфасада выполняется из оцинкованной стали, имеют толщину — от 0,9 до 1,5 мм. Стандартная длина 3 метра.
Шляпный профиль для кровли применяют в качестве альтернативы классической деревянной обрешетке. Изделие имеет характерную профильную форму в виде латинской буквы «омега», производится из тонколистовой стали в цельнолитом виде и с перфорированными отверстиями. Для долговечной защиты металла от коррозии применяют гальваническую оцинковку и порошковое окрашивание.

Кронштейн для подсистемы вентфасада:
Размеры основы - 50х50; Длина кронштейна - 50, 100, 150, 200;
Толщина - 0,9-2; Диаметр отверстия под анкер - 10

Профиль Z образный (угловой профиль) завершающий

Кронштейн для подсистемы вентфасада

Кронштейн может быть окрашен в любой цвет по таблице RAL.
Существует усиленная версия кронштейна ККУ для тяжелых или высоких систем фасада с усом для фиксации Г-образного профиля. Кронштейн может быть окрашен в любой цвет по таблице RAL.

Профиль Z образный (угловой профиль) завершающий

Профиль Z образный, прекрасно выполняет функцию завершающих работ по фасаду и элементов примыкания стыков вентфасада. Данный профиль помагает связать участки фасада, сделать сцепку элементов, выполнить завершающие работы обрешетки и угловых узлов фасадной конструкции. Изготавливается в вариациях и толщине металла от 1,0 до 1,2.

Варианты исполнения

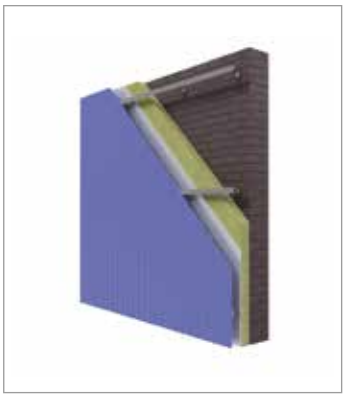

Вентилируемый фасад из профлиста

Вентилируемый фасад из керамогранита

Вентилируемый фасад из металлокассет

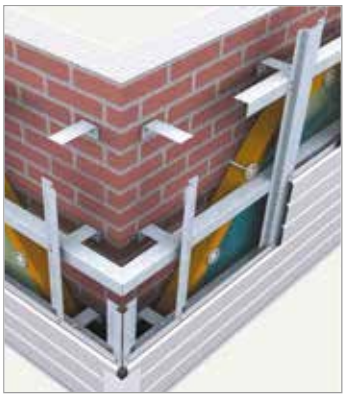

Назначение Z образного профиля

Лазерная резка металла

Ревизионный люк

Ревизионный люк — специальная дверца, приспособление для ревизии и скрытия инженерных коммуникаций (электрика, сантехника, вентиляция). Применяется в промышленных и бытовых условиях, обеспечивая беспрепятственный и быстрый доступ к коммуникационным системам для обслуживания или замены.

Конструкция люка представляет собой раму с крышкой или дверцей. Устанавливается в подземный колодец или технологический проём в полу, стене и потолке, соответствующий габаритным размерам изделия.

Стандартные размеры производства люков с толщиной металла 0,5 мм или 0,8 мм от 100мм до 1000мм с шагом 50 мм по ширине и высоте.

Пожарные шкафы, щиты, подставки, ящики и кронштейны

Изделия металлические пожарного инвентаря Стальнофф производит, как по стандартным, так и по индивидуальным размерам. Пожарного инвентарь, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, применяемых во время пожара.

Фасадная корзина или экран для кондиционера

Защитная корзина для внешнего блока кондиционера— это металлический «короб», с 3-х сторон огибающий наружный блок кондиционера закрепленный на фасаде здания, выполненная из стали от защищая от внешних физических воздействий, а так же сохраняя эстетически правильный облик здания. На работоспобность климатического оборудования корзина никак не влияет.

Так же стальнофф предлагает клиентам менее дорогой вариант - это экран для кондиционера, выполненный из 2х кронштейнов и без боковых стенок, так же сохраняющий целостный внешний вид здания.

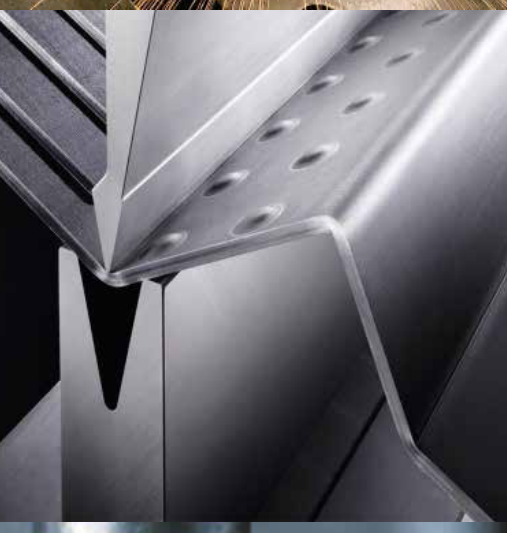

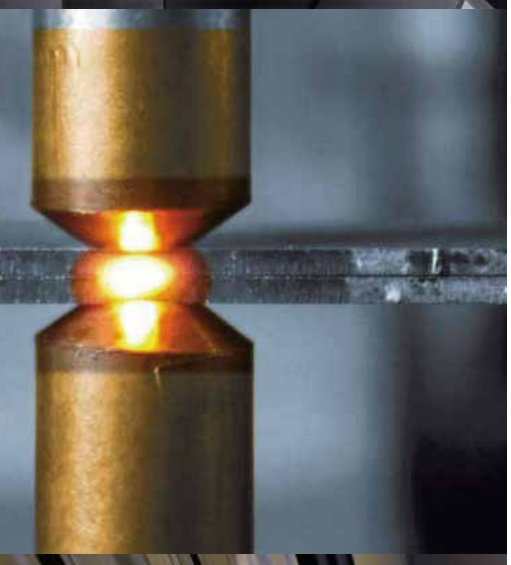

Фасадные кассеты

Фасадная кассета (металлокассета) — облицовочный материал, разновидность фасадного покрытия. Внешне представляет собой загнутую по бокам завершенную металлическую конструкцию. Широко используется в системе вентилируемого фасада. В отличие от керамогранита, фасадная кассета крепится жестко на саморез или заклепку к фасаду, что обеспечивает целостность облицовки на весь период её эксплуатации.

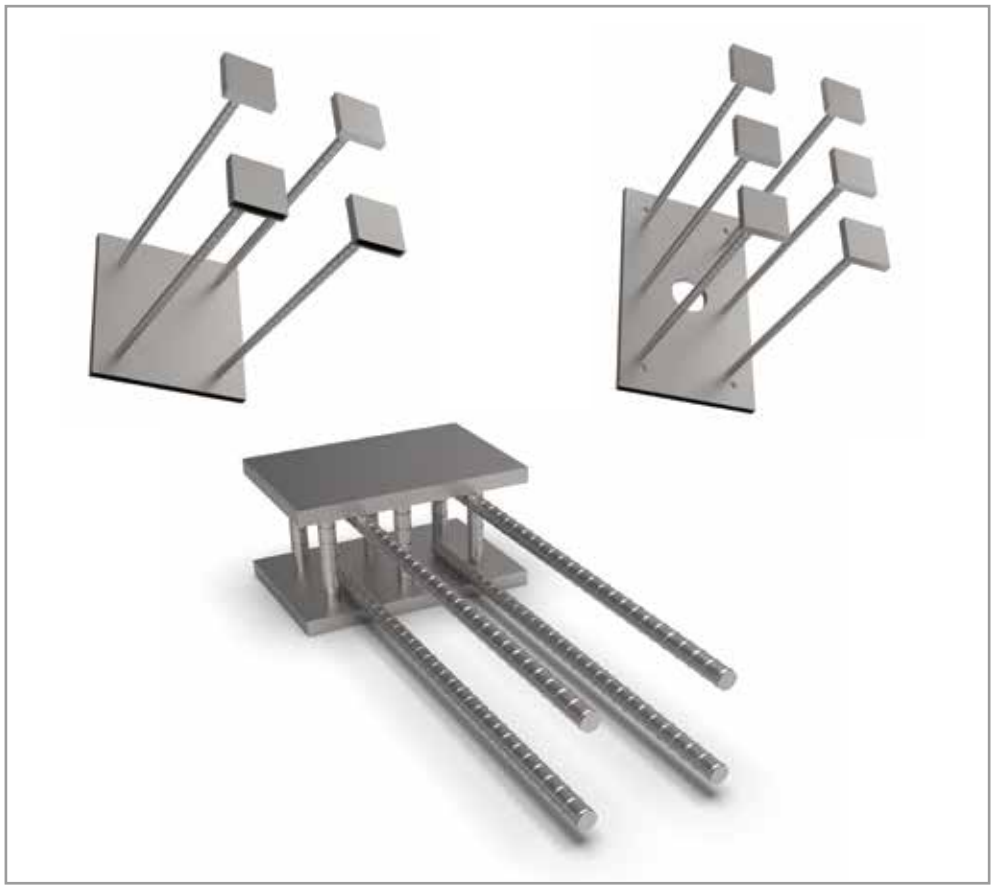

Закладные детали

Закладные детали — металлические элементы (из круглой, полосовой, уголковой стали), устанавливаемые (закладываемые) в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий (сооружений).Завод Стальнофф изготавливает закладные детали по размерам заказчика из г/к стали.

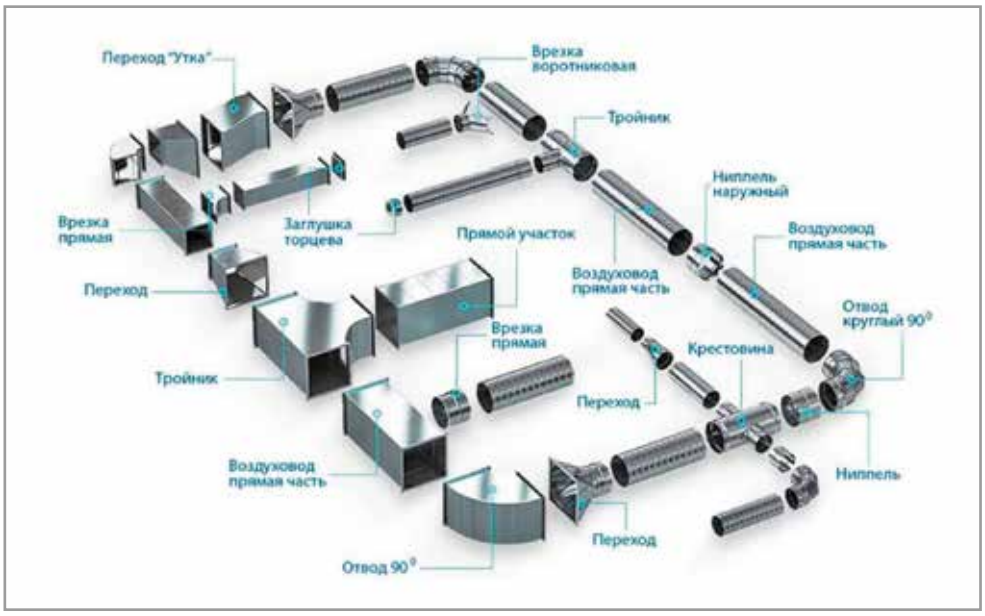

Вентиляционная система

Вентиляционная система—применяется для удаления отработанного воздуха из помещения и замены его наружным. Вентиляция обеспечивает санитарно-гигиенические условия (температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха и чистоту воздуха) воздушной среды в помещении.

| Металлический сайдинг

Металлический сайдинг - давно зарекомендовавшая себя форма облицовки, ставшая классическим вариантом для отделки фасадов частных домов, промышленных сооружений, торговых помещений, административных зданий и др. Сайдинг защищен от коррозии цинковым покрытием с одной стороны и слоем полимерного покрытия с другой. Он образует жесткую систему ветро-, влаго- и теплозащиты здания, обеспечивая при этом вентиляцию самого фасада. Металлический сайдинг не выгорает под солнцем, не деформируется под воздействием температурных перепадов, не коробится, не поражается вредоносными бактериями и микроорганизмами. Панели экологически безопасны, негорючи.

| «Софит» 240/270

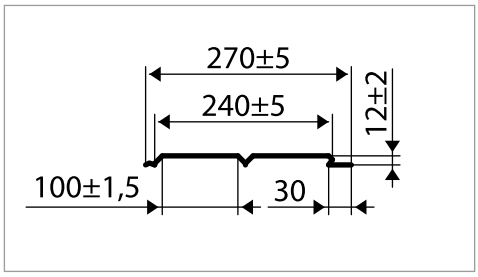

Фасадный облицовочный материал, имитирующий вагонку, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Металлический сайдинг «Софит» обеспечивает фасаду безупречный внешний вид; не подвержен гниению, как дерево; не требует регулярной подкраски.
Монтаж горизонтальный и вертикальный.

| «Блок хаус» 350/370

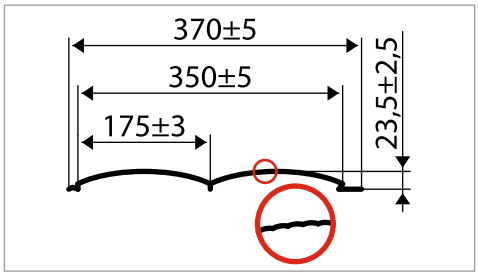

Сайдинг повторяет форму бревна, а также его текстуру и внешне выглядит как натуральное дерево благородных пород. Такой эффект достигается за счет многоцветного покрытия, имитирующего натуральную древесину.

| «Корабельная доска» 230/260

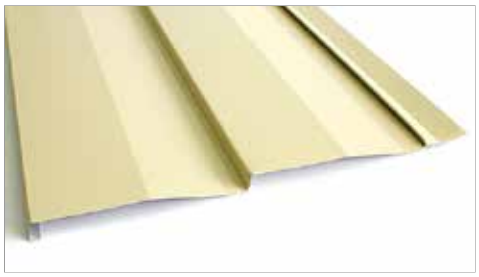

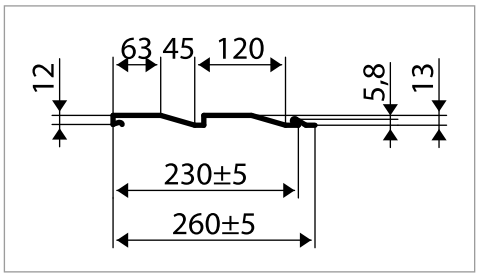

Сайдинг применяется для обшивки фасадов зданий и построек с целью капитального улучшения их внешнего вида. Часто, вместе с улучшением внешнего вида, фасады также утепляют, а сайдинг, таким образом, выступает в роли вентилируемого фасада.

| Доборные элементы для металлическкого сайдинга

| Планка соединительная

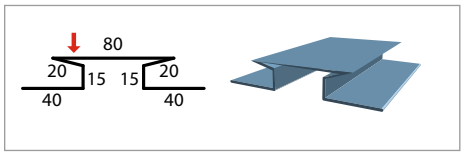

| Угол внешний сложный

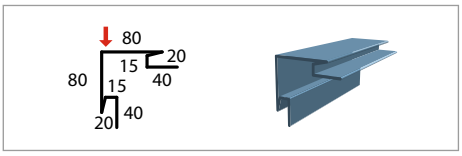

| Стартовая планка

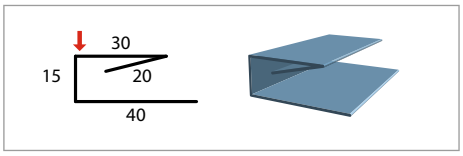

| Угол внутренний сложный

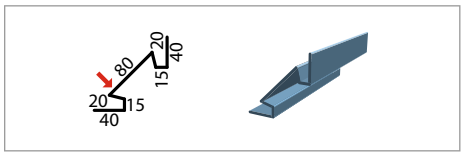

| Угол простой внешний

| Угол простой внутренний

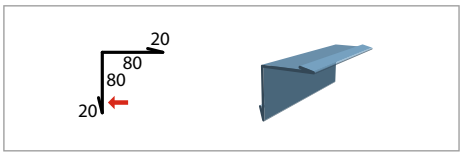

| Саморезы ПШС

Саморезы ПШС - используются для монтажных работ, крепления элементов сайдинга к металлической обрешетке. Оцинкованные. Наконечник сверло. 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19.

| Саморезы ПШО

Саморезы ПШО - используются для крепления элементов сайдинга к деревянной обрешетке.

* Уважаемые партнёры и клиенты «Стальнофф», Вы можете посмотреть видео "ПРОИЗВОДСТВО САЙДИНГА" на официальном сайте компании:
www.profnastillist.ru

Характеристики	Стальной сайдинг	Виниловый сайдинг
ПРОЧНОСТЬ	Надежно выдерживает механические нагрузки при монтаже и эксплуатации, в т.ч. при низких температурах.	Требует бережного обращения, чтобы не повредить тонкий пластик. При отрицательных температурах становится хрупким.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ	Низкий коэффициент линейного температурного расширения. При изменении температуры поверхности сайдинга от -30ºС до +70ºС расширение составит 1,2мм на 1м длины, плоскость фасада остается ровной.	Коэффициент линейного температурного расширения пластика в 10 раз выше, чем у стали. При том же изменении температуры расширение винила будет 12мм на 1м длины. Отсюда образование волн на фасаде выскакивание из зацепления панелей и т.п.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	Широчайшая гамма насыщенных, не выгорающих цветов.	Ограниченная цветовая гамма пастельных тонов. Яркие цвета не изготавливаются, т.к. быстро выгорают.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	Абсолютно гигиенически безопасный материал, Созданный стальным сайдингом «экран» защищает жилище от негативных электромагнитных и иных воздействий.	При использовании ПВХ используют: бензол, гексен, толуол, метилен, этилбензол и др. токсичные соединения. Эти вещества являются аллергенами и канцерогенами.
ГОРЮЧЕСТЬ	НГ (негорючий материал).	Г2 горюч, запрещён к применению в пожароопасных зданиях.
РАЗМЕРЫ И ОТХОДЫ	Длина панели по размерам заказчика позволяет избежать лишних расходов.	Длина панели стандартна (3.85) не позволяет делать бесшовные фасады, до 20 % отходов

| Доборные элементы кровли

| Конёк 20х190х190х20

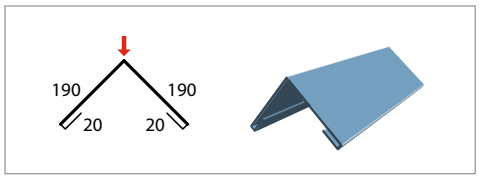

| Отлив 20х150х20х20

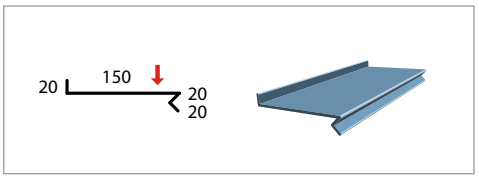

| Конёк 20х140х140х20

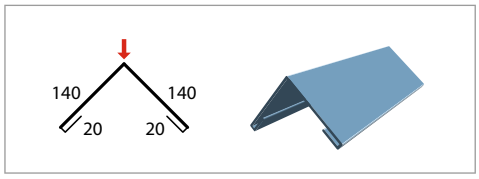

| Примыкание 100х150х20

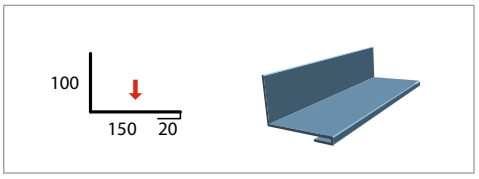

| Конёк фигурный 20х150х20х50х20х150х20

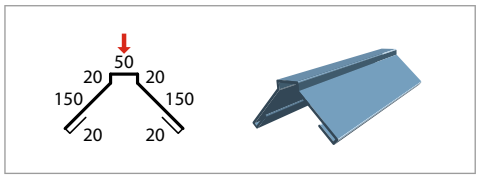

| Угол внутренний 20х100х100х20 ОТБ

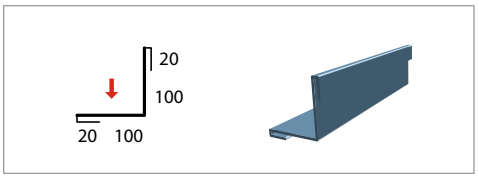

| Фронтонная планка 20х120х80х20х20

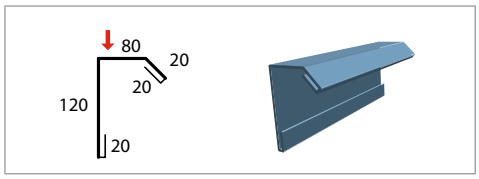

| Угол наружный 20х100х100х20 ОТБ

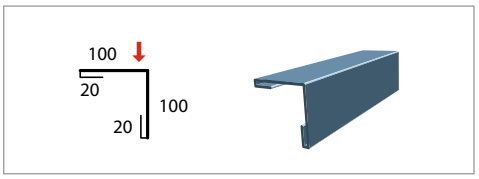

| Ендова 20х300х300х20

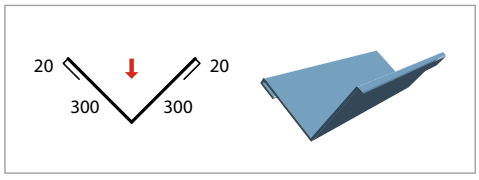

| Угол наружный 20х50х50х20 ОТБ

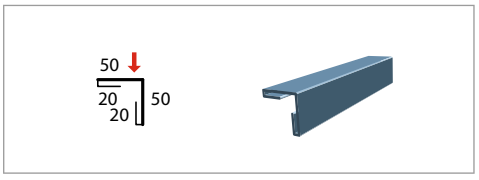

| Снегозадержатель 20х30х100х70х30х20

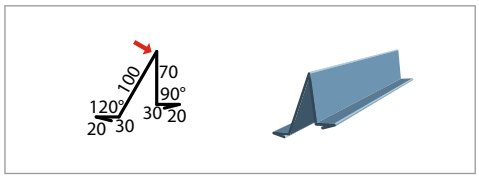

| Конёк полукруглый-311 ХИТ ПРОДАЖ!

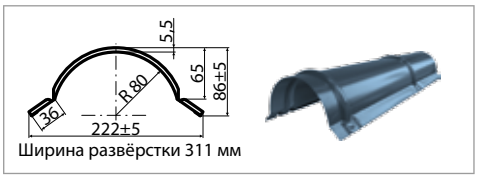

| Карнизнаяпланка 100х65х20

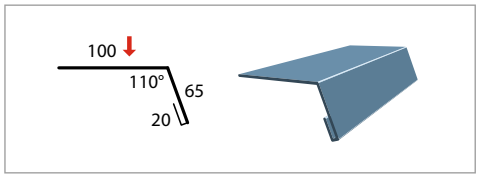

| Межэтажная подсистема

Межэтажная подсистема применяется там, где невозможно надёжно закрепить другие виды Систем из-за особенностей стен или их отсутствия (монолитное строение). Отличительной особенностью системы является наличие усиленного сварного кронштейна из стали и прочного вертикального профиля в виде трубы с прямоугольным или квадратным сечением, либо сдвоенным П-образным профилем.

- Шаг крепления 3 метра стандартно (высота этажа).
- Крепление осуществляется на плиту перекрытия между этажами.
- Профили в межэтажной подсистеме устанавливают вертикально, следовательно, облицовку на них крепят только горизонтально.
- Все составляющие межэтажной подсистемы более усиленные чем в обычной, поэтому, выдерживают высокие динамические и статические нагрузки.



| Кровельные ограждения

Предохраняют от падения с крыши во время проведения работ или перемещения по крыше. Являются обязательным элементом для многоэтажных зданий.

| Снегозадержатель

Предотвращает лавинообразное схождение снега с крыши.

| Самоклеящаяся лента - герметик

Применяется для ремонта водосточных систем. Алюминиевый защитный слой предохраняет от УФ излучения, благодаря чему гидроизоляция прослужит не менее 10 лет.

Серебрянный | Зеленный | Красный | Коричневый

| Колпаки для забора

| Сетка-рабица

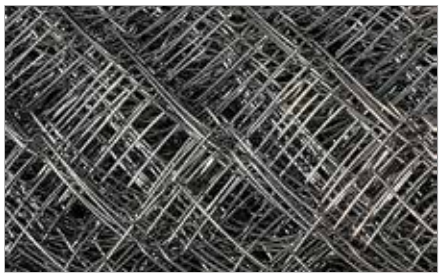

| Профильные трубы

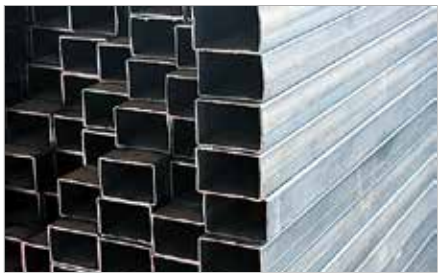

| Саморезы

| Подкрасочный баллон

| Кровельный уплотнитель

| Паро-гидроизоляция «Стальнофф»

| Теплозвукоизоляция «Технониколь»

| Теплоизоляционные материалы «Технопленкс»

*Саморезы и подкрасочные балоны соответствуют базовым цветам каталога RAL «Стальнофф».

| Теплицы

«Стальнофф» изготавливает теплицы размером 6м . Это гарантирует широкую область их применения.
Благодаря усиленной конструкции, теплицы обладают увеличенным сроком службы. Арочная форма теплицы гарантирует, что сход снега весной будет происходить без повреждения самой конструкции. Также теплицы «Стальнофф» позволяют легко переносить сильные ветра и другие экстремальные погодные условия.
Если необходимо сменить место расположения теплицы, то ее можно легко разобрать и собрать на новом месте.

| Каркасы для теплиц

Каркас – несущая конструкция теплицы, на которую монтируется светопрозрачное покрытие.
Преимущества применения каркасов для теплиц «Стальнофф»:
- значительно большая полезная площадь;
- удобство размещения хозяйственных стеллажей и полок;
- простота вентиляции;
- надежность, благодаря поперечным балкам и раскосам;
- возможность соорудить разборный вариант;
- отсутствие конденсата;
- небольшой вес;
- аэродинамическая форма;
- стационарность.

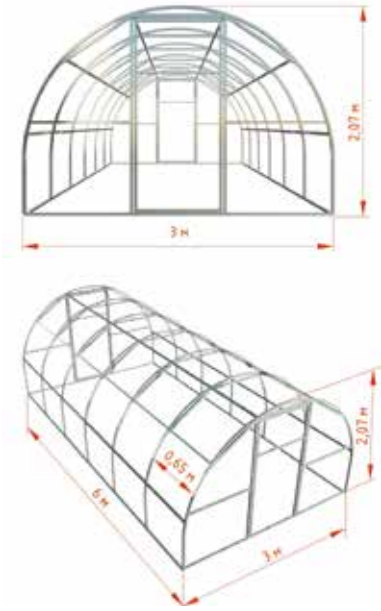

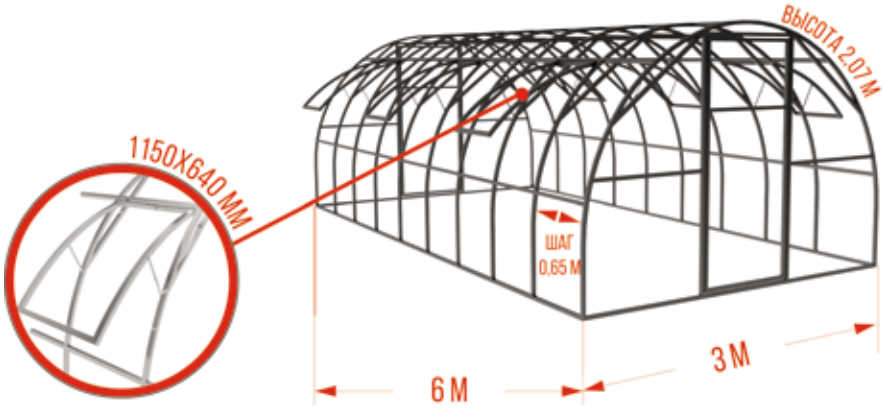

Каждая теплица комплектуется:
- болт 5х60 50шт.
- гайка М5 50шт.
- шпингалет 4 шт.
- саморезы 4,2х16 ПШС – 50 шт.
- петля 8 шт.
- лента металлическая для крепления поликарбоната.

Есть возможность использовать наши теплицы с пленкой.

Вся продукция прошла проверку качества и сертифицирована.

СТАЛЬНОФФ

ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

• ПРОФНАСТИЛА •
• СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ •
• ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ •
• МЕТАЛЛОКАССЕТ •
• ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ •
• СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ ПОЭЛЕМ. СБОРКИ •
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ •
• МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА •
• ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА •
• ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ •
• КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ КРОВЛИ •

8 800 505-04-25

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО ВСЕЙ РОССИИ

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ!

Подпишитесь на акции
и новости «Стальнофф»

г. Липецк, ул. Чехова, строение 8
Телефон: 8 (4742) 44-75-01,
44-75-33, 44-75-00, 44-75-53,

Email: info@td48.ru
www.profnastillist.ru

© «Стальнофф» 2023 г.